


For at få det korrekte mål til lyskasseriste eller tremmeriste, skal du foretage opmålingen på følgende måde:

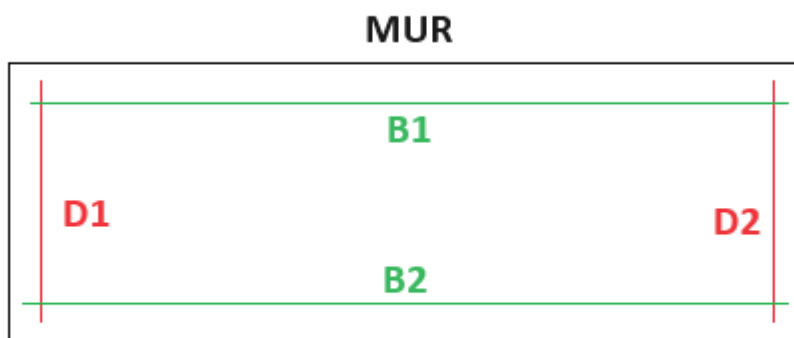

1: Du skal måle det **stramme mål** på følgende steder i lyskasseshullet:

Dybden 1 (D1): _____ mm

Dybden 2 (D2): _____ mm

Bredde 1 (B1): _____ mm

Bredde 2 (B2): _____ mm

Da hullet ikke nødvendigvis er 100% kvadratisk er det vigtigt at alle 4 mål bliver taget.

2: Det korteste mål i dybden (af dine to målinger) der **trækker du -10mm fra**, så har du det korrekte mål på dybden.

DYBDE MÅL: _____

3: Det korteste mål i bredden (af dine to målinger) der **trækker du -10mm fra**, så har du det korrekte mål på bredden.

BREDDE MÅL: _____

4: Dernæst er det vigtigt at bære retningen bliver angivet.

- Som udgangspunkt er det altid den korteste strækning. I såfald at risten har en kant at ligge af på mod muren.
- Hvis det ikke er tilfældet, vil det være bredden der er bæreretning.
- Det tal der bliver angivet først er bæreretning. Ellers så kan det angives med (BR)